



klejenie obwodowo-punktowe

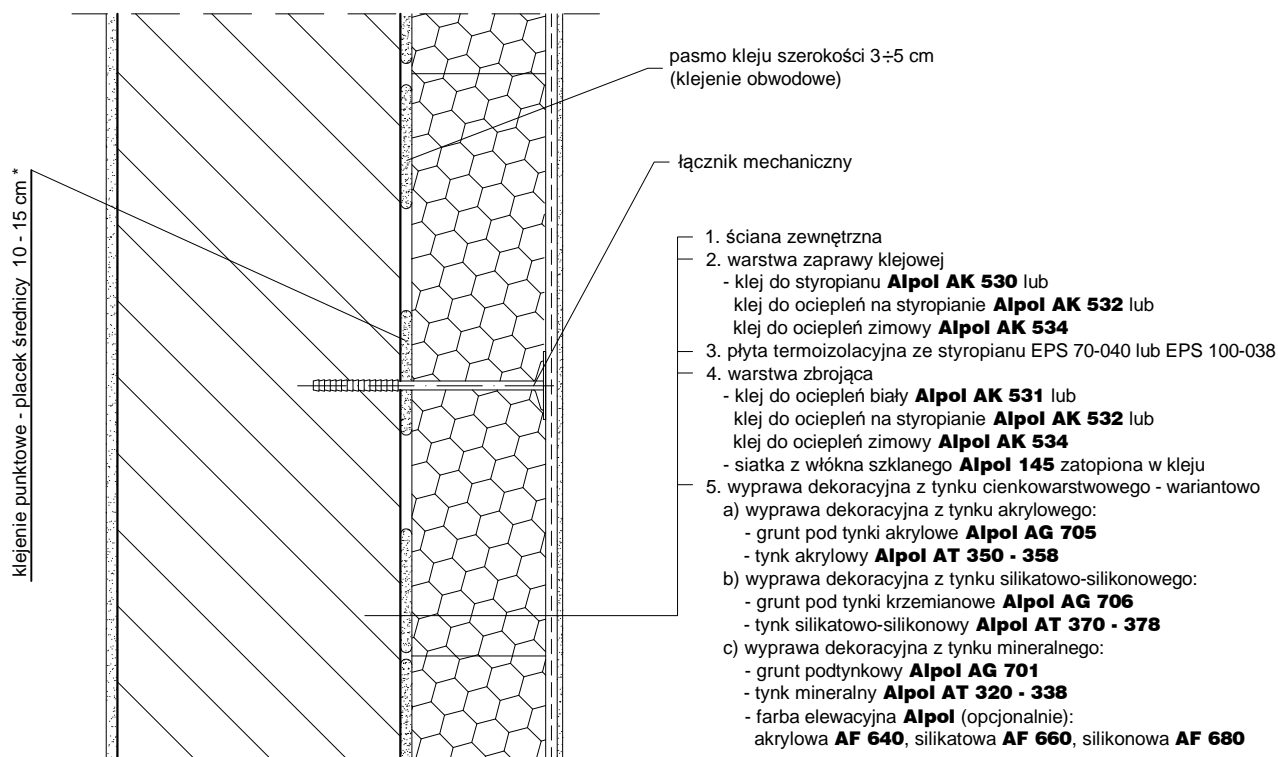

klejenie na grzebień

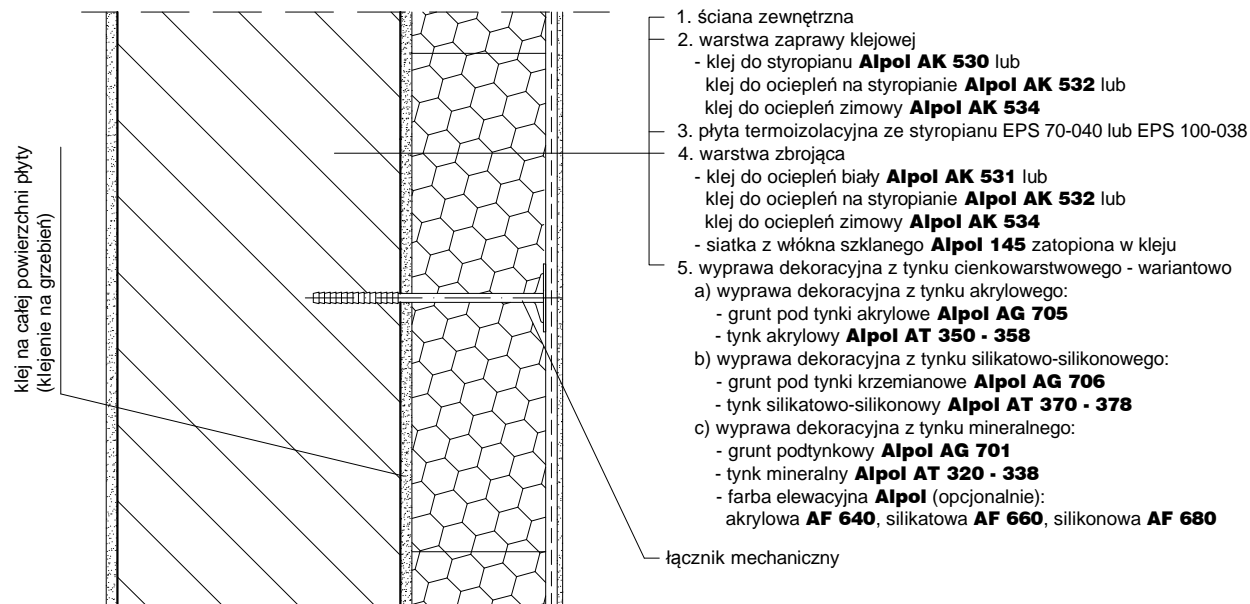

UWAGI :

Łączna ilość nałożonego kleju powinna zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni klejenia płyty z podłożem.

Za projekt oraz dokumentację techniczną przyjętych rozwiązań odpowiada projektant. Przedstawione powyżej rozwiązania służą jedynie jako pomoc do projektowania. Alpol Gips Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe zastosowanie w poszczególnych projektach.



www.alpol.pl, e-mail: alpol.gips@alpol.pl, tel. +41/ 3721100

System ociepleń ALPOL EKO PLUS

Składniki i budowa systemu

Przekrój przez system

Detail

1.1.1

